

Norme Europee di Modellismo Ferroviario

Calibro per Sala Montata e Binario con Scartamento 16,5 mm

**Allegato 4
alle NEM
110/310**

Documentazione

Quote in mm

Edizione 2009

(sostituisce Edizione 2002)

© MOROP - FIMF


Traduzione italiana a cura di A. Manino

1 Scopo.

Con il calibro si può controllare che sale montate e binario con scartamento 16,5 mm rispettino le quote fissate nelle NEM 110, NEM 124, NEM 127 e NEM 310.

2 Forma e realizzazione del calibro.

Il calibro è composto da una lastra metallica spessa circa 0,5 mm.
Le scritte possono essere apposte sul calibro.

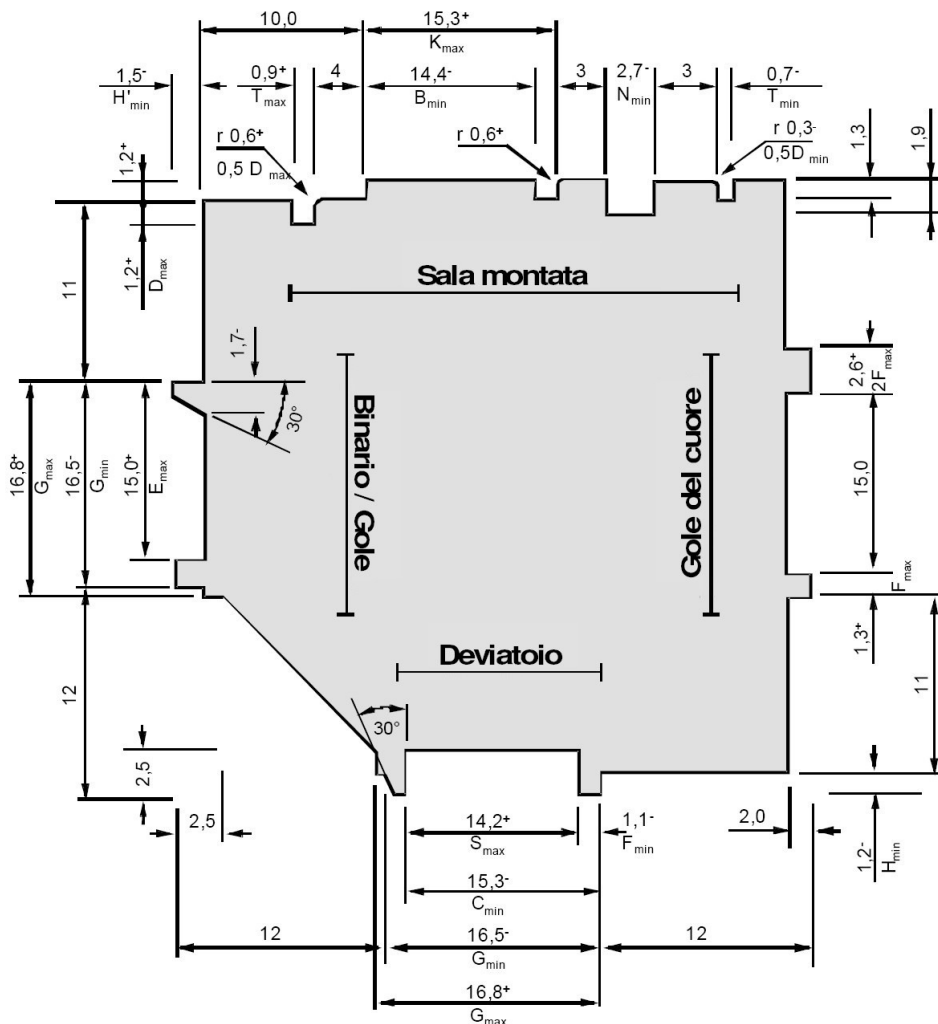

Tolleranze del calibro: ⁺ significa +0,03 -0 ⁻ significa +0 -0,03 Se quota sola, tolleranza 0,5

Al calibro sono allegati dal produttore le istruzioni per l'uso, da cui ne risulta chiaro l'impiego.

Il calibro è prodotto dalla Ditta **Tillig Modellbahnen GmbH & Co. KG., Lange Straße 58–60, D-01855 Sebnitz** e può essere reperito presso i negozi specializzati in fermodellismo.